http://www.anubisline.com
hotline germany:0180-5974666
hotline international: 00800-22558974

TYPHOON Acoustic 5.1 Amplified Satellite System

BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI

Art.Nr.50219

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb des TYPHOON Acoustic 5.1 Amplified Satellite Systems. Dieses Soundsystem eignet sich hervorragend für den Einsatz an einer 5.1-Soundkarte oder an einem DVD-Player. Durch den separaten Bass und die kristallklaren Höhen steht einem audiophilen Hörgenuss nichts mehr im Wege.
Bitte lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, um Ihr System optimal anzuschliessen und aufzustellen.

Lieferumfang:

1 Verstärker
1 Subwoofer
5 Satelliten
8 Anschlusskabel
1 Handbuch

Funkionsmerkmale:

- unabhängiger 5.1-Verstärker mit Drehreglern an der Vorderseite
- es können gleichzeitig 2.1- und 5.1-Audioquellen angeschlossen werden
- der unabhängige Subwoofer kann überall aufgestellt werden, da keine Stromversorgung nötig ist
- PC, DVD, CD, TV u.a. können durch die mitgelieferten Kabel direkt angeschlossen werden
- Durch die volle magnetische Abschirmung kann das Lautsprechersystem interferenzfrei z.B. auch neben dem Monitor aufgestellt werden

Anschlussschema (siehe auch Abb. 2)

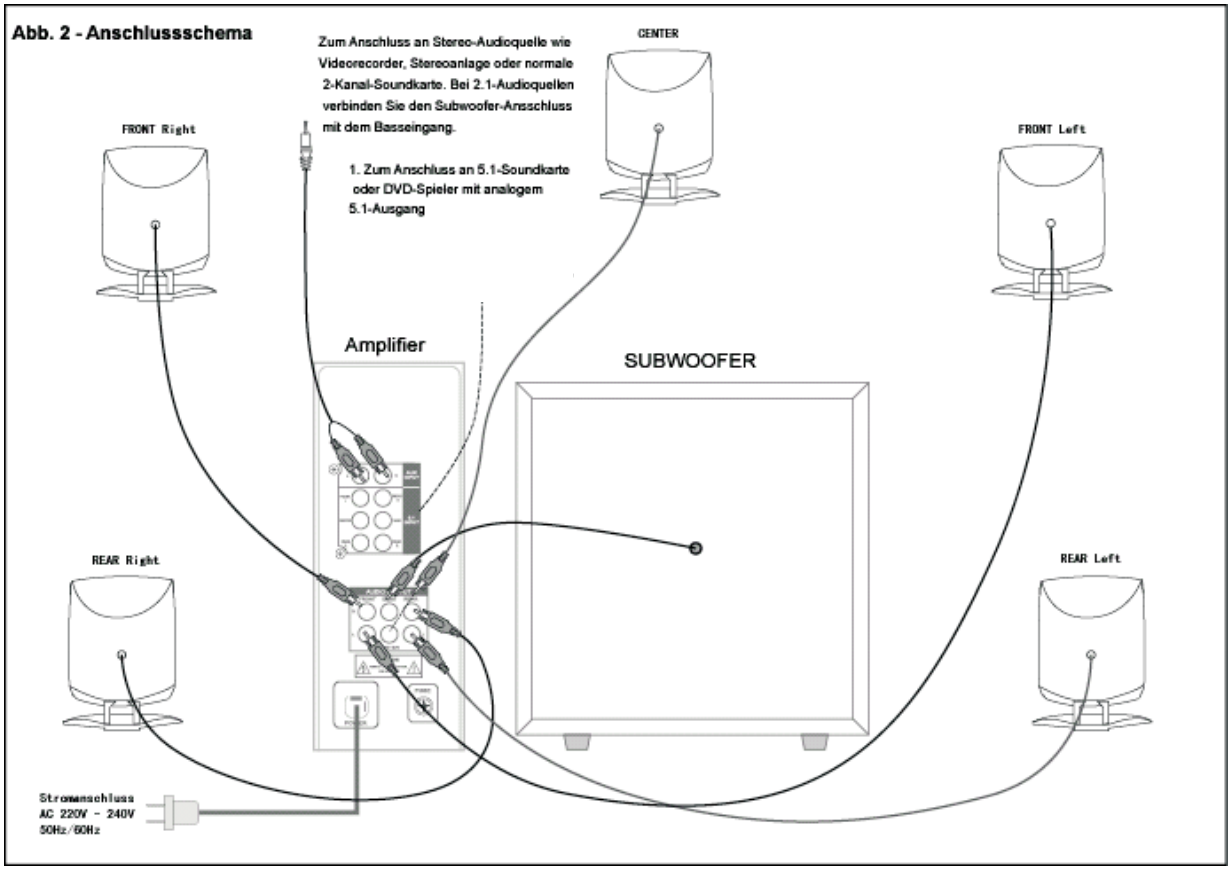

1. Verbinden Sie die Satelliten über die Kabel mit den entsprechenden Buchsen an der Rückseite des Verstärkers, danach den Subwoofer mit der "Bass"-Buchse, die sich ebenso an der Rückseite des Verstärkers befindet.

2. Verbinden Sie nun den Verstärker mit der Audioquelle, indem Sie die entsprechend gekennzeichenten Buchsen an Ihrem DVD-Spieler oder Soundkarte belegen.

3. Da das Gerät auch für Stereo-Audioquellen (Standardsoundkarte oder HiFi-Stereo-Videorecorder z.B.) ausgelegt ist, benutzen sie für derartige Audioquellen bitte den separaten Stereo-Eingang "AUX Input" an der Rückseite des Verstärkers.

4. Bitte überprüfen Sie die Verbindungen nocheinmal sorgfältig und drehen Sie sämtliche Regler auf Nullstellung, bevor Sie das Gerät anschalten.

Aufstellung (siehe auch Abb. 3)

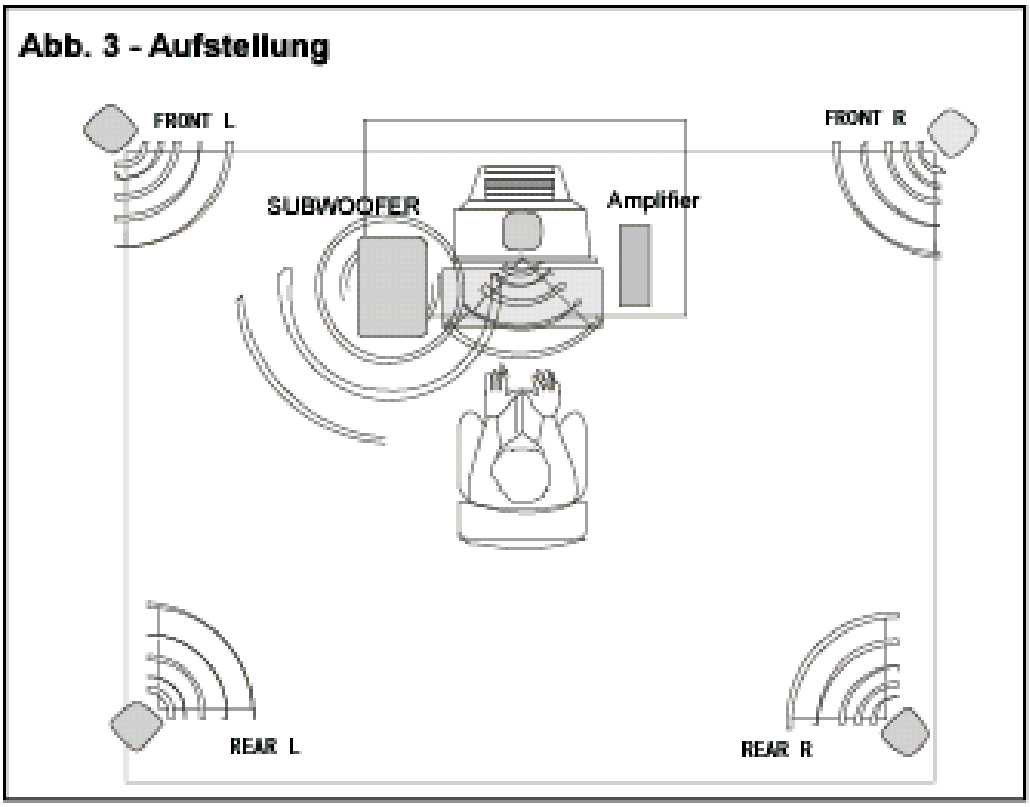

Das TYPHOON Acoustic 5.1 Amplified Satellite System besteht aus fünf voneinander unabhängigen Satellitenlautsprechern, einem Verstärker und dem kräftigen Basslautsprecher (Subwoofer). Stellen Sie die vorderen Satelliten (Front) neben den PC-Monitor mit einem Abstand von mindestens 70 cm. Dadurch erhalten Sie ein natürliches Klangerlebnis. Sollten Sie weiter entfernt vom Monitor oder TV-Gerät sitzen, kann der Absatnd auch vergrössert werden. Der Center-Lautsprecher sollte am besten in der Mitte über dem Monitor/TV-Gerät aufgestellt werden, die Rear-Lautsprecher sollten Sie in den hinteren Ecken des Raumes platzieren, so dass Sie in etwa in der Mitte der Lautsprecher sitzen. Der Basslautsprecher kann irgendwo im Raum aufgestellt werden, da die Bassfrequenzen sich gleichmässig überall im Raum verteilen. Achten Sie bei der Aufstellung darauf, dass die Lautsprecher im richtigen Winkel zum Publikum aufgestellt werden, um das optimale Ergebnis zu erzielen.

Betrieb

1. Drehen Sie alle Schalter in Nullstellung (gegen den Uhrzeigersinn) und schalten Sie dann den Verstärker an.
2. Stellen Sie sicher, dass die Audioquelle abspielt und drehen Sie die Regler langsam auf, bis sie den gewünschten Klang haben.

Technische Merkmale:

Ausgangsleistung:	Subwoofer	25 Watt RMS
	Satelliten	8 W RMS
Frequenzgang:	Subwoofer	30 Hz - 120 Hz
	Satelliten	120 Hz - 20 kHz
Eingangsempfindlichkeit:		220 mV
Rauschabstand:		> 65 dB
Kanaltrennung:		> 40 dB
Klirrfaktor:		0,3 % bei 1W 1kHz
Ein-/Ausgänge:		Cinch-Anschlüsse

Lautsprecher, Abmessungen in mm, T x B x H:

Verstärker:	270 x 90 x 242
Subwoofer:	244 x 222 x 228
Satelliten:	155 x 125 x 205

Vorsichtsmassnahmen:

1. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten.
2. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter auf die Lautsprecher.
3. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt sind.
4. Nur im Inneren zu benutzen.
5. Wenn Sie ein starkes Eingangssignal benutzen, sollten Sie den Lautstärkeregler nicht voll aufdrehen, um akustische Verzerrungen zu vermeiden.

Dear Customer,

We are glad to recommend the TYPHOON Acoustic 5.1 Amplified Satellite System, this unit comes with independent 5.1 channel amplifier and subwoofer, producing effective deep bass with crystal clear and silvery treble. It is highly desirable to build up a desk Home-theatre for multimedia personal computer and enjoy the full surround acoustic production with dynamic sound movements.

Please read the manual before using the unit for correct operation of the speakers.

Power supply: 220V 50/60Hz

Parts:	Amplifier	1pc
	Subwoofer	1pc
	Satellite	5pcs
	Audio-cable	8pcs
	User manual	1pc

Function features

- Independent 5.1 channel amplifier, for convenient controls on the knobs in the front panel
- Specially designed internally, the amplifier can transfer between AUX and 5.1 input channels with ease, as the 2.1 and 5.1 channels interconnect.
- Satellites are designed by Typhoon, carrying characters of exact orientation and higher resolution
- The independent subwoofer comes without power cable; you can place it anywhere conveniently.
- Ready connection for PC, DVD, VCD, CD players, TV set, etc., with audio outputs.
- As with full defence against magnetism, the unit can be placed beside the PC monitor and TV set, without being affected by the magnetic waves.

Connection: (see drawing 2)

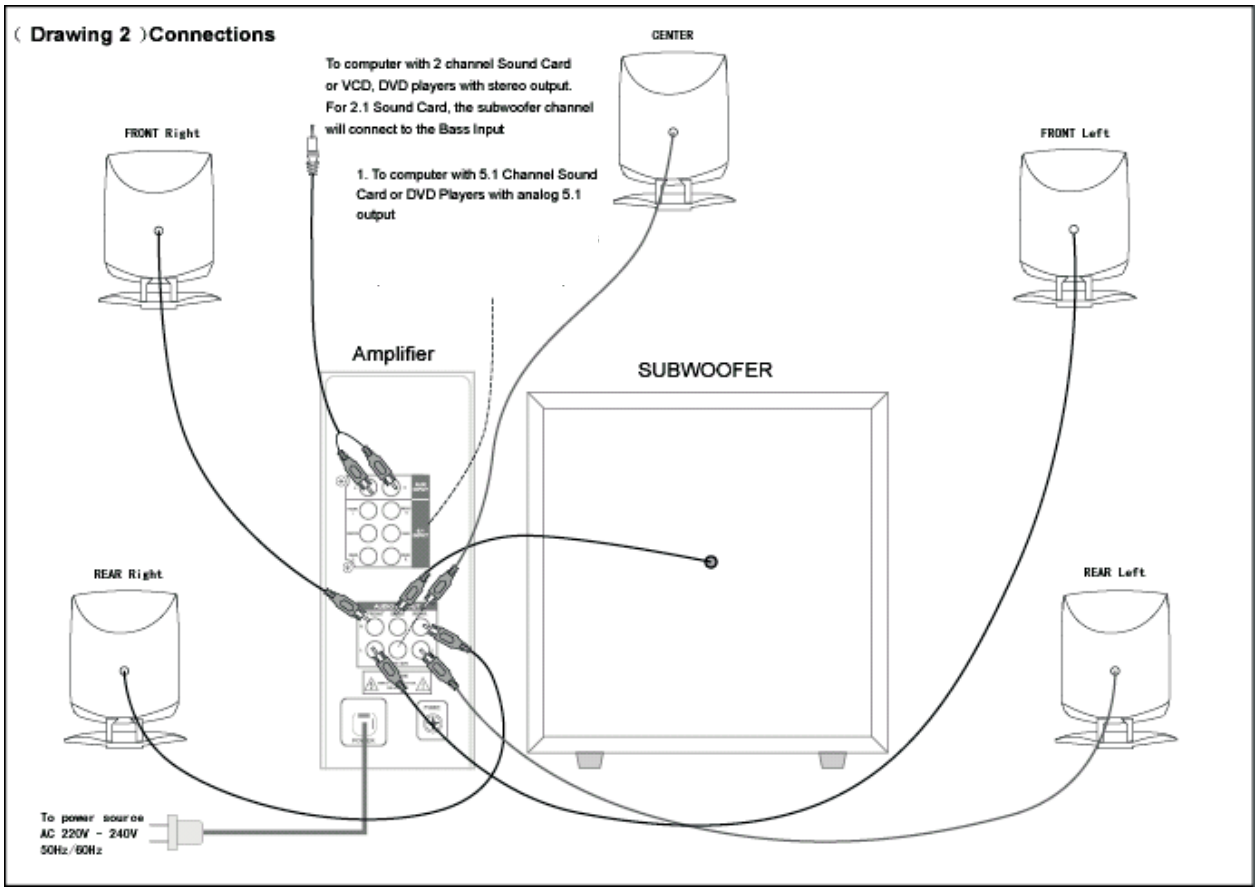
(Drawing 2)Connections
To computer with 2 channel Sound Card or VCD, DVD players with stereo output. For 2.1 Sound Card, the subwoofer channel will connect to the Bass Input
1. To computer with 5.1 Channel Sound Card or DVD Players with analog 5.1 output
CENTER
FRONT Right
FRONT Left
Amplifier
SUBWOOFER
REAR Right
REAR Left
To power source
AC 220V ~ 240V
50Hz/60Hz

1. **Connect the individual satellite cables to the "AUDIO OUTPUT" at the rear panel of the amplifier, then the subwoofer output cable to the "BASS" socket.**
2. **For 5.1 analog connections, insert one head of the audio cable to the DVD player or 5.1 channel sound card, the other end to the "5.1 input" port of amplifier. For 5.1 digital connections to DVD players, you need to get the AC3, Dolby Digital, and DTS decoder to transfer to the 5.1 Audio output of the amplifier.**
3. **As the unit works with 2.1 channel sound card or VCD, please insert one head of the stereo audio cable to a VCD player or sound card port, the other end to the "AUX INPUT" connection of amplifier.**
4. **Getting all the connections ready correctly with double check please put the power plug to the AC POWER alternating current and power on the unit.**

Placing way: (see drawing 3)

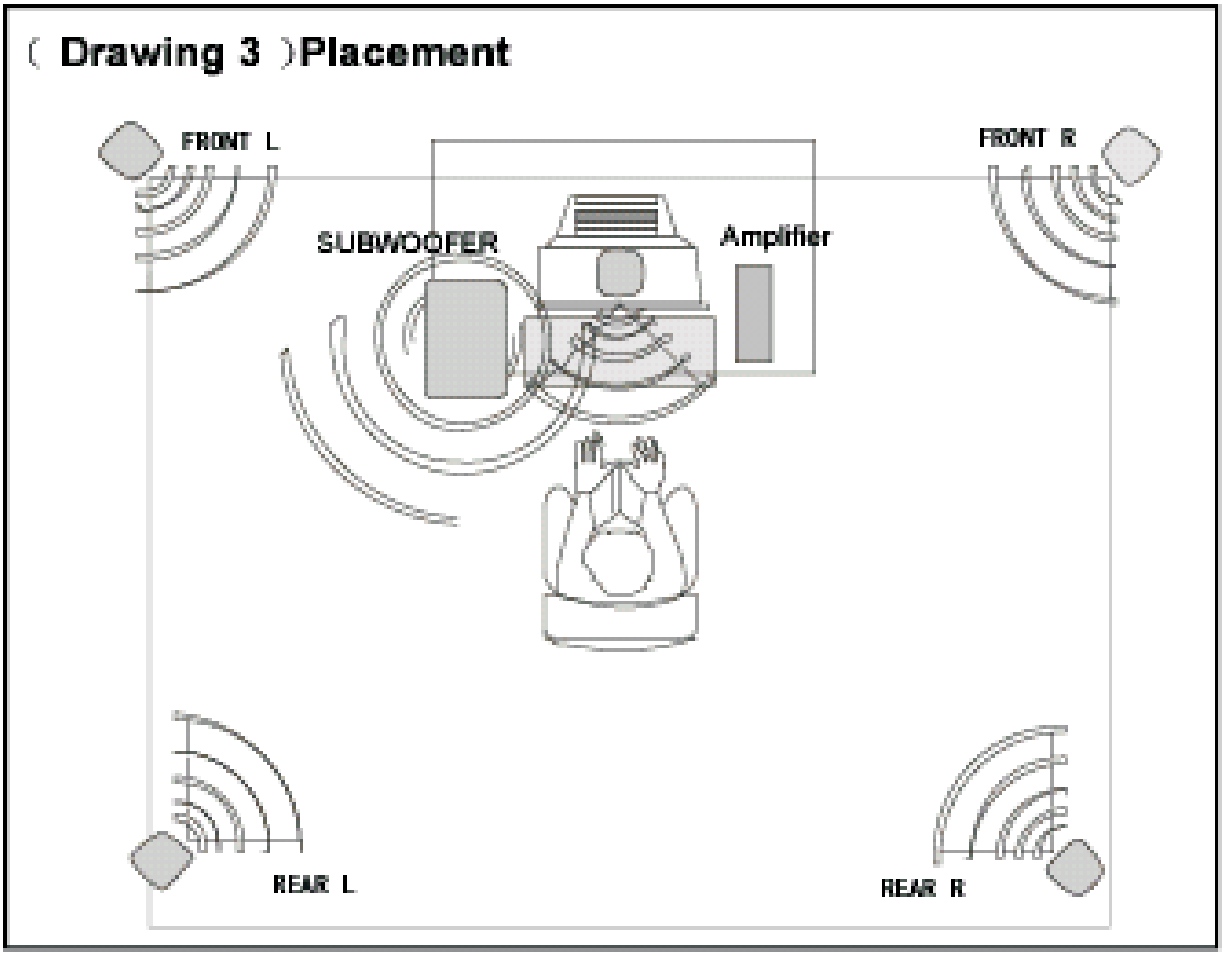

TYPHOON Acoustic 5.1 Amplified Satellite System consists of an independent amplifier, 5 satellites and a subwoofer.
The front Right and Left satellites can be placed at the sides of the PC or TV set, they should be separated about 70cm, which will create a nature sound theatre. If you're far from the monitor or TV screen, the space between the satellites can be increased. The center satellites is placed in the middle to the front Right and Left satellites, the rear Right and Left are placed at the back of the audience about 50-100cm far from the speakers, it is best to have the audience placed in a centralize position to the two satellites as much as possible, the subwoofer can be placed on the computer desk or the floor beside the desk.
Please adjust the space and angle of the satellites carefully; it will assist to obtain the desirable surround effects, producing the outstretched space feeling of in a sound theatre. The amplifier can placed anywhere at your convenience.

Working:

1. Turn all the knobs anti-clockwise on the panel of amplifier to minimum volume level, and then press the power button to power “ON” the system.
2. Either when playing music, watch movies or game, adjust all the volume knobs to your desired listening level.

Specification:

Power Output:	(Woofer) 25 Watt RMS (THD 10%)
	(Satellite) 8 Watt * 5 RMS (THD 10%)
Frequency Response:	(Woofer) 30Hz-120Hz
	(Satellite) 120Hz-20KHz
Sensitivity Input:	220 mV
Distortion:	0,3% at 1W 1KHz
S/N Ratio:	more than 65dB
Separation:	more than 40dB
Driver Unit:	(Woofer Driver) 5,25“ magnetically shielded
	(Satellite Driver) 2,5“ V12 magnetically shielded
Audio Input Socket:	RCA plug
Audio Output Socket:	RCA Socket
Product Size (L x W x H):	(Amplifier) 270 x 90 x 242mm
	(Woofer Speaker) 244 x 222 x 228mm
	(Satellite Speaker) 155 x 125 x 205mm

Caution:

1. Do not expose to dripping or splashing
2. Do not place any objects filled with water over the apparatus.
3. Do not block the ventilation holes.
4. For indoor use only.
5. When using high output signal, please do not turn the volume to maximum in order to avoid distortion and damage to the speakers.

Cher client,

nous vous félicitons pour l'achat de votre système TYPHOON Acoustic 5.1 Amplified Satellite. Ce système son convient parfaitement pour une utilisation avec une carte son 5.1 ou un lecteur DVD. Grâce à sa basse séparée et à ses aigus clairs comme du cristal, l'audition se transformera en un véritable plaisir pour un audiophile.
Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de raccorder et installer au mieux votre système.

Matériel fourni :

1 Ampli
1 Subwoofer
5 Satellites
8 Câbles de raccordement
1 Manuel

Caractéristiques de fonctionnement :

- ampli 5.1 indépendant avec molette de réglage sur le devant
- des sources radio 2.1 et 5.1 peuvent être raccordées en même temps
- le Subwoofer indépendant peut être installé n'importe où, puisqu''aucune alimentation en courant n'est nécessaire
- PC, DVD, CD, TV entre autres peuvent être raccordés directement grâce au câble fourni
- grâce au blindage entièrement magnétique, le système de haut-parleurs peut, par exemple, également être installé sans interférence à côté du moniteur

Schéma de raccordement (voir également dessin 2)

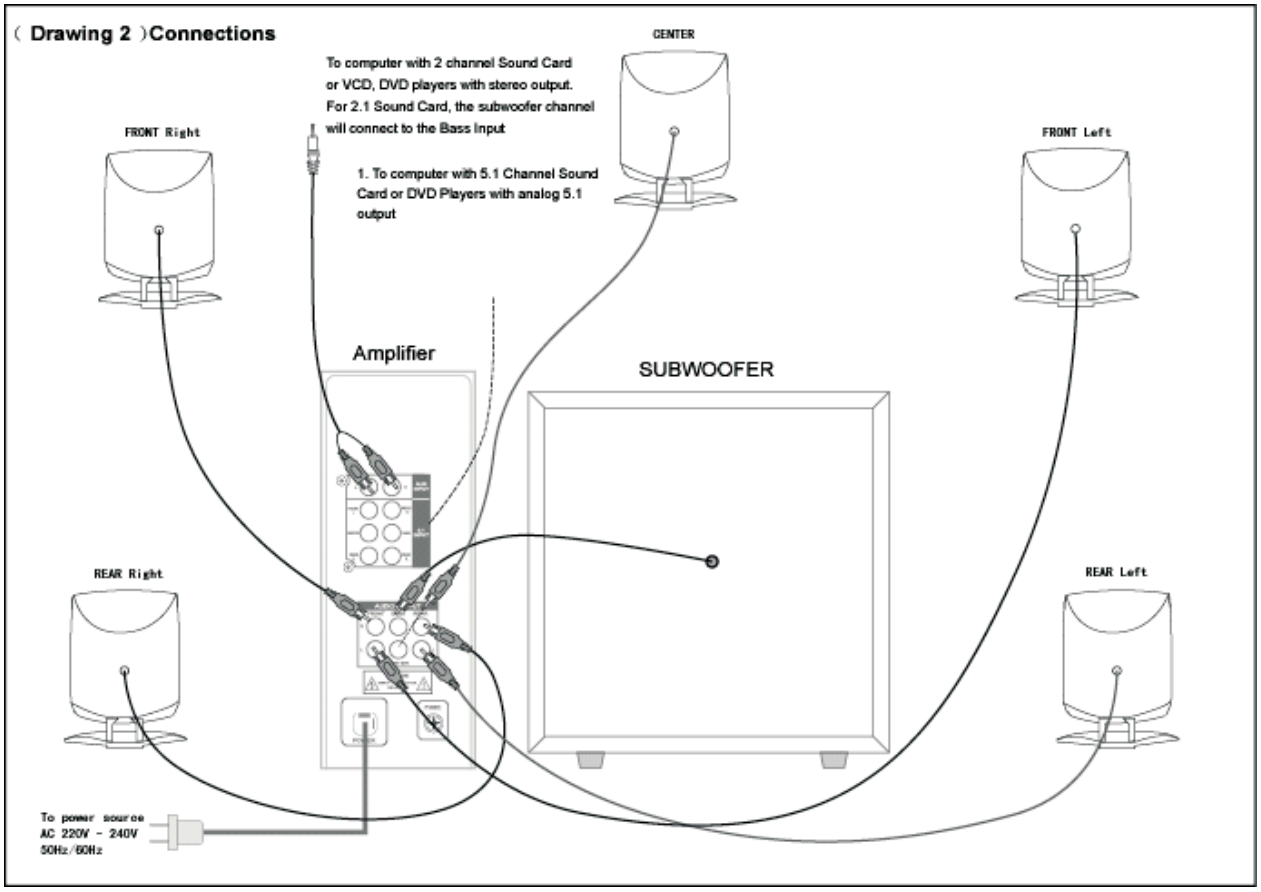
(Drawing 2)Connections
CENTER
To computer with 2 channel Sound Card or VCD, DVD players with stereo output. For 2.1 Sound Card, the subwoofer channel will connect to the Bass Input
FRONT Right
FRONT Left
1. To computer with 5.1 Channel Sound Card or DVD Players with analog 5.1 output
Amplifier
SUBWOOFER
REAR Right
REAR Left
To power source
AC 220V ~ 240V
50Hz/60Hz

- Branchez les satellites à l'aide des câbles dans les prises correspondantes à l'arrière de l'ampli, puis le Subwoofer avec la prise de la « basse », qui se trouve également au dos de l'ampli.
- Raccordez maintenant l'ampli avec la source audio, en reliant votre lecteur DVD ou votre carte son aux prises indiquées.
- Comme l'appareil est également conçu pour les sources radio (carte son standard ou magnétophone HiFi-Stereo par exemple) veuillez utiliser pour de telles sources radio l'entrée stéréo "AUX Input" séparée, au dos de l'ampli.
- Veuillez de nouveau vérifier attentivement les branchements et placez tous les réglages en position 0, avant de brancher l'appareil.

Installation (voir également dessin 3)

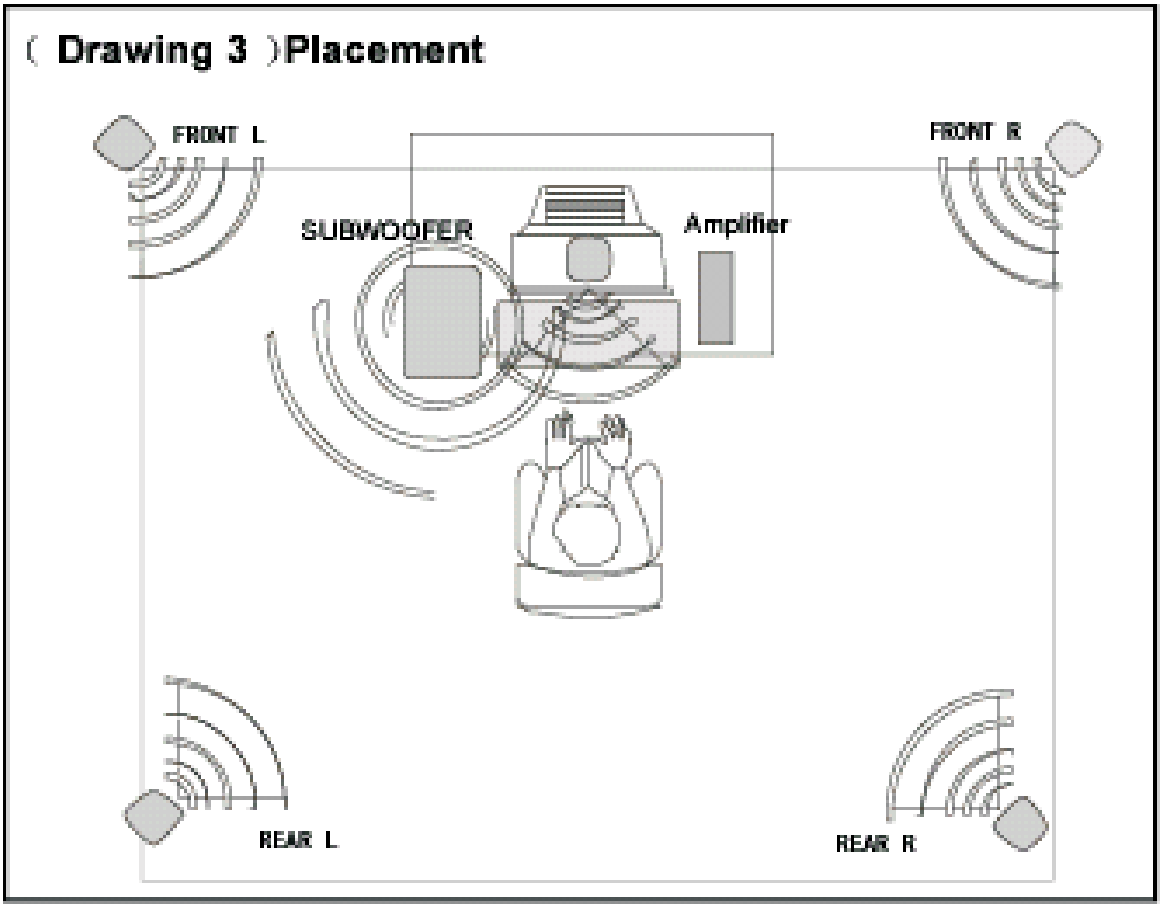

Le système TYPHOON Acoustic 5.1 Amplified Satellite est composé de 5 haut-parleurs satellites indépendants, d'un ampli et d'un puissant haut-parleur basse (Subwoofer). Placez les satellites avants (Front) à côté du moniteur du PC à une distance de 70 cm minimum. Vous obtiendrez ainsi un son naturel. Si vous deviez vous trouver assis à une distance plus éloignée du moniteur ou de la télévision, l'écart peut également être augmenté. L'idéal est d'installer le haut-parleur central au milieu sur le moniteur ou sur la télévision, veuillez placer les haut-parleurs arrières dans les coins au fond de la pièce, afin de vous trouvez à peu près assis au milieu des haut-parleurs. Le haut-parleur de basse peut être installé n'importe où dans la pièce, puisque les fréquences de basse se répartissent équitablement partout dans la pièce. Lors de l'installation, veuillez à ce que les haut-parleurs soient installés dans le bon angle vers le public, afin d'obtenir un résultat optimal.

Fonctionnement

- Tournez tous les interrupteurs en position 0 (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) et branchez alors l'ampli.
- Assurez-vous que la source audio fonctionne et tournez lentement les molettes de réglage, jusqu'à atteindre le son désiré.

Caractéristiques techniques :

Puissance de sortie :	Subwoofer	25 Watt RMS
	Satellites	8 Watt RMS
Réponse de fréquence :	Subwoofer	30 Hz - 120 Hz
	Satellites	120 Hz - 20 kHz
Sensibilité d'entrée	220 mV	
S/N Ratio	> 65 dB	
Séparation des canaux	> 40 dB	
Distorsion :	0,3 % à 1W 1kHz	
Entrées/Sorties :	Connexions cinch	

Haut-parleurs, dimensions en mm, P x L x H:

Ampli :	270 x 90 x 242
Subwoofer:	244 x 222 x 228
Satellites:	155 x 125 x 205

Mesures de sécurité :

1. Evitez tout contact avec des liquides.
2. Ne posez aucun récipient contenant du liquide sur les haut-parleurs.
3. Veillez à ce que les fentes d'aération ne soient pas recouvertes.
4. N'utilisez qu'à l'intérieur.
5. Si vous utilisez un signal d'entrée puissant, ne tournez pas entièrement le bouton de réglage du volume, afin d'éviter distorsion acoustique.

- End -